

# Ассортимент 2018

Водонагреватели, бойлеры,  
конвекторы, полотенцесушители



# Французский концерн GROUPE ATLANTIC



## Наша миссия

Преобразование имеющихся ресурсов в устойчивый уют благодаря решениям в области температурного комфорта с высокими экологическими показателями, доступный всем и адаптированный к потребностям каждого.

Основанная в 1968 году Groupe Atlantic сегодня является лидером в области проектирования и производства оборудования для отопления и нагрева воды.

- 5900 высококвалифицированных сотрудников.
- Более 1,3 миллиарда евро – ежегодный оборот.
- 20 предприятий по всему миру.
- Компания представлена более чем в 70 странах.
- 4% от оборота ежегодно тратится на исследования и новые разработки.
- 3 премиум-бренда, представленных на мировых рынках.

Сегодня продукция Groupe Atlantic популярна во всем мире благодаря своему безупречному качеству, надежности и экономичности.

В основе наших решений – экологически чистые и возобновляемые источники энергии – электричество, солнечные системы, аэротермальные технологии.

В новом каталоге представлено энергосберегающее оборудование с отличными потребительскими характеристиками, имеющее высокий коммерческий потенциал для российского рынка.



Все оборудование TM Atlantic, которое продается на территории России, обеспечено гарантийным и послегарантийным сервисом в течение всего срока эксплуатации. Позвонив по телефону единой сервисной службы, Вы можете получить консультацию специалиста по вопросам подбора, эксплуатации, монтажа и технического обслуживания нашего оборудования.

Благодаря наличию современного производства, разветвленной сети сбыта и сервисного сопровождения, российские потребители сегодня имеют лучшее предложение по ассортименту, качеству, цене и сервису.

## Содержание

---

**Водонагреватели** ..... 4-21

---

**Бойлеры** ..... 22-31

---

**Конвекторы** ..... 32-40

---

**Полотенцесушители** ..... 41-42

---

Информация по сервисному сопровождению для специалистов и потребителей **[www.atlantic-niemen.ru](http://www.atlantic-niemen.ru)**

**Единая сервисная служба Atlantic 8 800 100 21 77**

# ПОЛНАЯ ГАММА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

|                         | Объем (л) | Модель                      | Монтаж                      | Мощность ТЭНа (Вт) | ТЭН (стеатитовый/медный) | Тип защиты | Термостат   | Внешний терморегулятор |                                                                                       |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertigo Steatite        | 30        | Vertigo Steatite 30         | Вертикальный/горизонтальный | 1000 + 1000        | Стеатитовый              | Steatite   | Электронный | На панели              |    |
|                         | 50        | Vertigo Steatite 50         | Вертикальный/горизонтальный | 1500 + 1000        | Стеатитовый              | Steatite   | Электронный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 80        | Vertigo Steatite 80         | Вертикальный/горизонтальный | 1500 + 1000        | Стеатитовый              | Steatite   | Электронный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 100       | Vertigo Steatite 100        | Вертикальный/горизонтальный | 1500 + 1000        | Стеатитовый              | Steatite   | Электронный | На панели              |                                                                                       |
| Steatite                | 50        | Steatite 50                 | Вертикальный                | 1500               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |    |
|                         | 80        | Steatite 80                 | Вертикальный                | 1500               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 100       | Steatite 100                | Вертикальный                | 1500               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
| Steatite Slim           | 30        | Steatite Slim 30            | Вертикальный/горизонтальный | 1500               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |   |
|                         | 50        | Steatite Slim 50            | Вертикальный/горизонтальный | 2100               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 80        | Steatite Slim 80            | Вертикальный/горизонтальный | 2100               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
| Steatite Cube           | 30        | Steatite Cube 30 S3         | Вертикальный                | 1500               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |  |
|                         | 50        | Steatite Cube 50 S3         | Вертикальный                | 2100               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 75        | Steatite Cube 75 S4CM       | Вертикальный/горизонтальный | 2400/1200          | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 100       | Steatite Cube 100 S4CM      | Вертикальный/горизонтальный | 2400/1200          | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 150       | Steatite Cube 150 S4CM      | Вертикальный/горизонтальный | 2400/1200          | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | На панели              |                                                                                       |
| Steatite Floor Standing | 200       | Steatite Floor Standing 200 | Напольный                   | 2400               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | Без регулятора         |  |
|                         | 300       | Steatite Floor Standing 300 | Напольный                   | 3000               | Стеатитовый              | Steatite   | Капиллярный | Без регулятора         |                                                                                       |
| O'Pro Turbo             | 50        | O'Pro Turbo 50              | Вертикальный                | 2500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | На панели              |  |
|                         | 80        | O'Pro Turbo 80              | Вертикальный                | 2500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | На панели              |                                                                                       |
|                         | 100       | O'Pro Turbo 100             | Вертикальный                | 2500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | На панели              |                                                                                       |
| Vertigo                 | 30        | Vertigo 30                  | Вертикальный/горизонтальный | 1000 + 1000        | Медный                   | O'Pro      | Электронный | На панели              |  |
|                         | 50        | Vertigo 50                  | Вертикальный/горизонтальный | 1500 + 1000        | Медный                   | O'Pro      | Электронный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 80        | Vertigo 80                  | Вертикальный/горизонтальный | 1500 + 1000        | Медный                   | O'Pro      | Электронный | На панели              |                                                                                       |
|                         | 100       | Vertigo 100                 | Вертикальный/горизонтальный | 1500 + 1000        | Медный                   | O'Pro      | Электронный | На панели              |                                                                                       |
| O'Pro Slim              | 30        | O'Pro Slim 30               | Вертикальный                | 2000               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |  |
|                         | 50        | O'Pro Slim 50               | Вертикальный                | 2000               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |                                                                                       |
|                         | 75        | O'Pro Slim 75               | Вертикальный                | 2000               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |                                                                                       |

|                                            | Объем (л) | Модель                                          | Монтаж       | Мощность ТЭНа (Вт) | ТЭН (стеклянный/ медный) | Тип защиты | Термостат   | Внешний терморегулятор |                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| O'Pro Small                                | 10        | O'Pro Small 10 RB                               | Над мойкой   | 1600               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |    |
|                                            | 10        | O'Pro Small 10 SB                               | Под мойкой   | 2000               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Сверху                 |                                                                                       |
|                                            | 15        | O'Pro Small 15 RB                               | Над мойкой   | 1600               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |                                                                                       |
|                                            | 15        | O'Pro Small 15 SB                               | Под мойкой   | 2000               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Сверху                 |                                                                                       |
| O'Pro+                                     | 50        | O'Pro+ 50                                       | Вертикальный | 1500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |    |
|                                            | 80        | O'Pro+ 80                                       | Вертикальный | 1500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |                                                                                       |
|                                            | 100       | O'Pro+ 100                                      | Вертикальный | 1500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Снизу                  |                                                                                       |
| Ego                                        | 50        | Ego 50                                          | Вертикальный | 1500               | Медный                   | —          | Обычный     | Без регулятора         |    |
|                                            | 80        | Ego 80                                          | Вертикальный | 1500               | Медный                   | —          | Обычный     | Без регулятора         |                                                                                       |
|                                            | 100       | Ego 100                                         | Вертикальный | 1500               | Медный                   | —          | Обычный     | Без регулятора         |                                                                                       |
| Indirect and Combi O'Pro                   | 80        | Indirect and Combi O'Pro 80                     | Вертикальный | 1500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Без регулятора         |   |
|                                            | 100       | Indirect and Combi O'Pro 100                    | Вертикальный | 1500               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Без регулятора         |                                                                                       |
| Indirect and Combi Steatite                | 150       | Indirect and Combi Steatite 150                 | Вертикальный | 2400               | Стеатитовый              | Steatite   | Копиллярный | Без регулятора         |  |
| Indirect and Combi Steatite Floor Standing | 200       | Indirect and Combi Steatite Floor Standing 200  | Вертикальный | 2400               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Без регулятора         |  |
|                                            | 295       | Indirect and Combi Steatite Floor Standing 295  | Вертикальный | 3000               | Медный                   | O'Pro      | Обычный     | Без регулятора         |                                                                                       |
| Double coil indirect and combi Steatite    | 200       | Double coil indirect and combi Steatite 200 HSK | Вертикальный | 1800               | Стеатитовый              | Steatite   | Обычный     | Без регулятора         |  |
|                                            | 300       | Double coil indirect and combi Steatite 300 HSK | Вертикальный | 2400               | Стеатитовый              | Steatite   | Обычный     | Без регулятора         |                                                                                       |

## ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ ОБЪЕМ

|              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребление  |  |  |  |  |
| Пользователи |  |  |  |  |
| Объем        | 10–30 л / Комфорт: 50 л                                                             | 50–80 л / Комфорт: 100 л                                                            | 80–100 л / Комфорт: 150 л                                                            | 150–200 л / Комфорт: 300 л                                                            |

# Технологии ATLANTIC


Водонагреватели Atlantic сегодня наиболее востребованы на рынке благодаря своему безупречному качеству и надежности. На всех заводах Groupe Atlantic действует многоуровневая система контроля. Создание надежной антикоррозионной защиты – важнейшая задача, которая успешно решена за счет применения патентованных технологий (ACI, Steatite, O'Pro) и современных методов эмалирования. Один водонагреватель из каждой партии обязательно проходит стендовые испытания на длительность работы. Условия, созданные на стенде, соответствуют 15 годам регулярной эксплуатации. Результаты испытаний показывают: водонагреватели Atlantic служат долго. С 2012 года водонагреватели Atlantic производятся в новом авторском дизайне. Все это дает сегодня основания определить кредо марки словосочетанием «абсолютное качество».



Патентованная технология Atlantic, которая обеспечивает максимальную защиту от коррозии и длительный срок службы водонагревателя. Все водонагреватели серии Steatite оснащены «сухим» стеатитовым ТЭНом: керамический нагревательный элемент размещен в стальной эмалированной гильзе и не контактирует с водой. Однородные материалы внутри бака снижают до минимума вероятность электрохимической коррозии. Большая площадь теплообмена позволяет снизить температурную нагрузку на ТЭН и обеспечить экономию электроэнергии. Серия Steatite является лидером по энергосбережению: экономия составляет до 15% по сравнению с аналогами.




Smart Control – технология интеллектуального управления Atlantic. Водонагреватели с управлением Smart Control «запоминают» привычки пользователей при использовании горячей воды, что позволяет обеспечить максимальный комфорт в эксплуатации и снизить затраты на электроэнергию до 10%.



Патентованная технология Atlantic, которая применяется для антикоррозионной защиты во всех моделях традиционной конструкции с медным нагревательным элементом. Водонагреватели этой серии оснащены омическим сопротивлением 580 Ом, которое усиливает действие магниевых анодов. Магниевый анод одинаково защищает как нагревательный элемент, так и рабочий бак, что существенно продлевает срок службы водонагревателя. Омический резистор является пассивным электронным антикоррозионным устройством. Он уменьшает возникающий электрический потенциал (гальванический ток) между нагревательным элементом и элементами конструкции внутреннего бака.



Интегрированная антикоррозионная система (ACI) обеспечивает максимальную и постоянную защиту бака. Титановый анод, расположенный в центре устройства, задействован в цепи защиты при помощи электронной платы PCB. Управляемые физические процессы приводят к возникновению электрического тока и разности потенциалов, которые, в свою очередь, выполняют функцию защиты бака и максимально продлевают срок его службы.



### **Электронный / цифровой контроль**

Расширенные возможности по диагностике режимов работы. Встроенный термостат обеспечивает защиту от перегрева.



### **Эмаль бака и сварка: ключ к долгому сроку службы и надежности**

Atlantic использует только свободную от металлов сварку (ноу-хау авиационной промышленности) и эксклюзивную технологию эмалирования Diamond-quality. Внутренний бак водонагревателя работает в условиях постоянных перепадов давления и температуры. Именно поэтому эмалевое покрытие должно быть прочным и одновременно эластичным, а также равномерным по всей площади покрытия. Специалисты Atlantic разработали эмалевое покрытие нового поколения с содержанием циркония. Такое покрытие имеет улучшенные антикоррозионные свойства: однородный и прочный адгезивный слой, уникальную прочность и эластичность, которые сохраняются в течение всего срока эксплуатации водонагревателя.

### **Экологически чистая изоляция высокой плотности**

Изоляция внутреннего бака пенополиуретаном предотвращает возникновение тепловых мостов и помогает поддерживать заданную температуру воды более длительное время. Пенополиуретан Atlantic не содержит CFC (хлорфторуглеродов) и благодаря высокой плотности снижает потери тепла.

### **Усиленная защита от коррозии**

Незащищенные стальные детали, контактирующие с водой, являются самыми слабыми частями всех водонагревателей. Большинство мест коррозии возникает из-за незащищенности поверхностей, и утечки происходят именно из-за этого. Atlantic использует уникальную изолирующую резиновую прокладку, которая гарантирует отсутствие контакта с водой.

# Vertigo Steatite

30, 50, 80, 100 литров



Плоский водонагреватель с двумя стеатитовыми ТЭНами и интеллектуальным управлением

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плоская форма в сочетании с возможностью вертикального или горизонтального монтажа позволяют водонагревателю Vertigo Steatite идеально вписываться в интерьер
- Технология двойного бака – double tank technology – обеспечивает быстрый нагрев
- Возможность ускоренного нагрева – гарантия постоянного комфорта: 1 душ менее чем за 30 мин
- Сверхточный электронный термостат и точное регулирование температуры гарантирует безопасность эксплуатации и энергосбережение
- Режим «Smart» обеспечивает автоматическую работу водонагревателя с учетом привычек и потребностей пользователя, существенно оптимизирует энергопотребление
- Интуитивный цифровой блок управления позволяет с легкостью выбрать нужный режим и температуру в зависимости от потребностей в горячей воде
- Длительный срок службы нагревательного элемента благодаря технологии Steatite



## ЦИФРОВОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- ① Световой индикатор нагрева
- ② Индикатор «Душ» (показывает количество оставшейся горячей воды)
- ③ Выбор режима «Ручная настройка» (Manual mode)
- ④ Режим «Антизамерзание» (около 7°C)
- ⑤ Режим ускоренного нагрева «Boost» (нагрев воды для одного душа меньше чем за 30 мин)
- ⑥ Выбор температуры вручную (от 40°C до 70°C)
- ⑦ Ручка управления для выбора режима
- ⑧ Режим «Smart» (запоминает привычки пользователя)



Гарантия  
на бак



Интеллектуальное  
управление



Энерго-  
сбережение



Diamond-quality  
эмаль



Double tank technology –  
два стеатитовых ТЭНа



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии



Вертикальный  
и горизонтальный  
монтаж

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ               | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ |
|--------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 30           | Vertigo Steatite 30  | 1000             | 92                     | 601x490x290                        | 25          | V/H    |
| 50           | Vertigo Steatite 50  | 1500 + 1000      | 122                    | 765x490x290                        | 28          | V/H    |
| 80           | Vertigo Steatite 80  | 1500 + 1000      | 199                    | 1090x490x290                       | 33          | V/H    |
| 100          | Vertigo Steatite 100 | 1500 + 1000      | 244                    | 1300x490x290                       | 39          | V/H    |

# Steatite

50, 80, 100 литров

Водонагреватель, сочетающий элегантный дизайн и передовые технические решения. Предназначен для эксплуатации при максимальных нагрузках. Идеально подходит для жесткой воды



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный «сухой» ТЭН в защитной колбе
- Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стекло-керамикой с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
- Внешний терморегулятор позволяет легко задать температуру нагрева воды
- Точный капиллярный термостат – до 15% экономии электроэнергии
- Низкие эксплуатационные затраты
- Увеличенный срок службы
- Бесшумная работа



Гарантия  
7 лет  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии



Кабель  
с электровилкой



Длительный срок  
службы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ       | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ |
|--------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 50           | Steatite 50  | 1500             | 100                    | 606x433x451                        | 16,5        | ✓      |
| 80           | Steatite 80  |                  | 165                    | 861x433x451                        | 21,5        | ✓      |
| 100          | Steatite 100 |                  | 220                    | 1017x433x451                       | 25          | ✓      |

Суперкомпактные размеры позволяют установить водонагреватель в условиях ограниченного пространства (диаметр бака всего 380 мм)

# Steatite Slim

30, 50, 80 литров

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стеатитовая технология – экономичный «сухой» ТЭН в защитной колбе
- Диаметр бака 380 мм – за счет уменьшенного зеркала смешивания Steatite Slim выдает на 30% больше горячей воды по сравнению с водонагревателями большего диаметра
- Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стеклокерамикой с содержанием циркония
- Идеален для жесткой воды
- Ускоренный нагрев воды
- Точный капиллярный термостат – до 15% экономии электроэнергии
- Возможность вертикального и горизонтального монтажа



Гарантия  
7 ЛЕТ  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии



Кабель  
с электровилкой



Длительный срок  
службы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ           | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ |
|--------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 30           | Steatite Slim 30 | 1500             | V 75/H 55              | 597x380x400                        | 14,5        | V/H    |
| 50           | Steatite Slim 50 | 2100             | V 82/H 65              | 892x380x400                        | 20          | V/H    |
| 80           | Steatite Slim 80 | 2100             | V 132/H 106            | 1228x380x400                       | 26          | V/H    |

# Steatite Cube

**NEW**

30, 50, 75, 100, 150 литров



Водонагреватель, в котором воплощены лучшие разработки, направленные на достижение максимального комфорта для пользователей

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стеатитовая технология – экономичный «сухой» ТЭН в защитной колбе
- Возможность выбора режима нагрева одной кнопкой – быстрый нагрев или экономичный режим (нагрев при ½ мощности ТЭНа)
- Внешняя панель управления с терморегулятором позволяет легко и точно задать температуру нагрева воды
- Точный капиллярный термостат – до 15% экономии электроэнергии
- Водонагреватель прямоугольной формы хорошо впишется в любой интерьер
- Бесшумная работа



Гарантия  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии



Кабель  
с электровилкой



Длительный срок  
службы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ (л) | МОДЕЛЬ            | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА (мин)   | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) | МОНТАЖ |
|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|
| 30        | Steatite Cube 30  | 1500          | 68                    | 640x340x305                     | 13,5     | V      |
| 50        | Steatite Cube 50  | 2100          | 92                    | 922x348x360                     | 18,5     | V      |
| 75        | Steatite Cube 75  | 2400/1200     | V 104/207   H 93/172  | 703x490x505                     | 26       | V/H    |
| 100       | Steatite Cube 100 | 2400/1200     | V 154/306   H 121/221 | 867x490x505                     | 32       | V/H    |
| 150       | Steatite Cube 150 | 2400/1200     | V 224/470   H 174/366 | 1194x490x505                    | 41       | V/H    |



«Сухой» стеатитовый ТЭН  
не контактирует с водой,  
не перегревается.  
Обеспечивает быстрый,  
равномерный нагрев  
и экономию  
электроэнергии

# Steatite Floor Standing

200, 300 литров



Серия напольных водонагревателей большого объема, предназначенных для установки на объектах с высоким уровнем потребления горячей воды

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- «Сухой» ТЭН в защитной колбе
- Увеличенная мощность ТЭНа – быстрый нагрев большого объема воды
- Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты стеклокерамикой с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства. Идеален для жесткой воды
- Точный капиллярный термостат – до 15% экономии электроэнергии
- Многофункциональный обратный клапан – защита от избыточного давления
- Возможно подключение оборудования к сети электропитания 230 В или 380 В



«Сухой» стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, не перегревается. Обеспечивает быстрый, равномерный нагрев и экономию электроэнергии



Гарантия  
на бак  
7 ЛЕТ



Diamond-quality  
эмаль



Максимальная  
защита  
от коррозии



Многофункциональный  
предохранительный  
клапан



Длительный срок  
службы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ                      | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ    |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 200          | Steatite Floor Standing 200 | 2400             | 285                    | 1255x600x575                       | 49          | Напольный |
| 300          | Steatite Floor Standing 300 | 3000             | 346                    | 1770x600x575                       | 67          | Напольный |


Предназначен для обеспечения большого объема горячей воды за кратчайшее время. Надежное решение для коммерческого использования

# O'Pro Turbo

30, 50, 80 литров

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТЭН повышенной мощности быстро нагревает воду – больше горячей воды
- Система O'Pro защищает внутренний бак от коррозии и увеличивает срок службы водонагревателя
- Удобная регулировка температуры увеличивает комфорт в эксплуатации
- Авторский дизайн Atlantic

Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевого анода



Гарантия на бак



Diamond-quality эмаль



Быстрый нагрев



Длительный срок службы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ (л) | МОДЕЛЬ          | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА (мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) | МОНТАЖ |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------|--------|
| 50        | O'Pro Turbo 50  | 2500          | 66                  | 601x433x451                     | 14,5     | V      |
| 80        | O'Pro Turbo 80  | 2500          | 124                 | 857x433x451                     | 19,5     | V      |
| 100       | O'Pro Turbo 100 | 2500          | 154                 | 1015x433x451                    | 24       | V      |

# Vertigo


30, 50, 80, 100 литров

Новый плоский водонагреватель с двумя медными ТЭНами и удобным блоком управления



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плоская форма в сочетании с возможностью вертикального или горизонтального монтажа позволяют водонагревателю Vertigo идеально вписываться в интерьер
- Технология двойного бака – double tank technology – обеспечивает быстрый нагрев
- Сверхточный термостат и точное регулирование температуры гарантирует безопасность эксплуатации и энергосбережение
- Удобный регулятор температуры: пользователь по желанию может установить температуру нагрева воды от 40 до 70 °C



Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевого анода



## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Индикатор нагрева горячей воды: светится, когда горячей воды в баке достаточно для принятия одного или нескольких душей
- 2 Регулятор температуры (диапазон нагрева 40-70 °C)
- 3 Режим "Антизамерзание" (около 7 °C)



Гарантия  
на бак



Энерго-  
сбережение



Diamond-quality  
эмаль



Double tank technology –  
два ТЭНа



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии




Вертикальный  
и горизонтальный  
монтаж

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ      | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ |
|--------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 30           | Vertigo 30  | 1000 + 1000      | 87                     | 601x490x290                        | 17,5        | V/H    |
| 50           | Vertigo 50  | 1500 + 1000      | 116                    | 765x490x290                        | 21,5        | V/H    |
| 80           | Vertigo 80  | 1500 + 1000      | 189                    | 1090x490x290                       | 30          | V/H    |
| 100          | Vertigo 100 | 1500 + 1000      | 233                    | 1300x490x290                       | 34          | V/H    |

# O'Pro Slim

30, 50, 75 литров

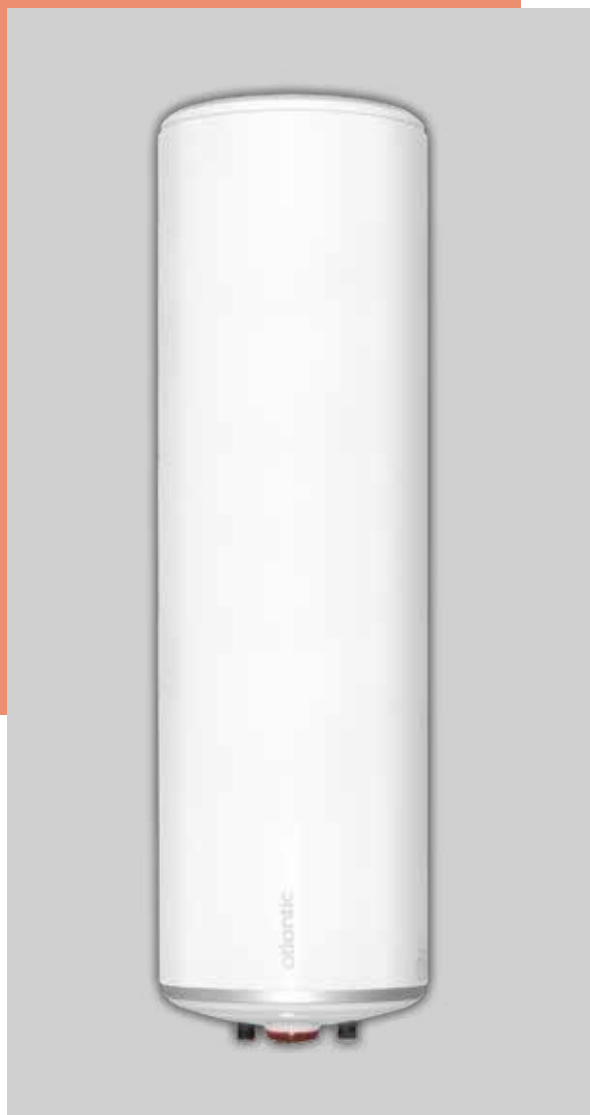

Суперкомпактные размеры – диаметр внешнего бака всего 338 мм – позволяют установить эту модель даже в условиях ограниченного пространства

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- +30% горячей воды по сравнению с обычными водонагревателями. За счет уменьшенного зеркала смешивания водонагреватель O'Pro Slim выдает на 30% больше горячей воды по сравнению с моделями такого же объема, но большего диаметра
- Система O'Pro защищает внутренний бак от коррозии и увеличивает срок службы водонагревателя
- Удобная регулировка температуры – комфорт в эксплуатации



Гарантия  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии



Кабель  
с электровилкой



Длительный срок  
службы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ        | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 30           | O'Pro Slim 30 | 2000             | 57                     | 623x338x345                        | 10,5        | V      |
| 50           | O'Pro Slim 50 | 2000             | 96                     | 918x338x345                        | 14,5        | V      |
| 75           | O'Pro Slim 75 | 2000             | 127                    | 1220x338x345                       | 18,6        | V      |


Предназначен специально для установки на кухне. Небольшие габариты позволяют установить водонагреватель под или над раковиной или вмонтировать в кухонную мебель

# O'Pro Small

10, 15 литров

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработан специально для установки на кухне
- Два варианта исполнения – для установки под и над раковиной
- Мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воды
- Система O'Pro защищает внутренний бак от коррозии и увеличивает срок службы водонагревателя
- Удобная регулировка температуры увеличивает комфорт в эксплуатации

Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевого анода



Гарантия на бак



Diamond-quality эмаль



Быстрый нагрев



Компактный размер



Кабель с электровилкой



Длительный срок службы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ (л) | МОДЕЛЬ            | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА (мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) | МОНТАЖ     |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------|------------|
| 10        | O'Pro Small 10 RB | 1600          | 24                  | 456x255x262                     | 6        | Над мойкой |
| 10        | O'Pro Small 10 SB | 2000          | 19                  | 456x255x262                     | 6        | Под мойкой |
| 15        | O'Pro Small 15 RB | 1600          | 26                  | 399x338x345                     | 7,5      | Над мойкой |
| 15        | O'Pro Small 15 SB | 2000          | 26                  | 399x338x345                     | 7,5      | Под мойкой |

# O'Pro +


50, 80, 100 литров

Предназначен для регулярного использования. Надежная система антикоррозионной защиты O'Pro гарантирует длительный срок службы водонагревателя



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система O'Pro защищает внутренний бак от коррозии и увеличивает срок службы водонагревателя
- Увеличенный магниевый анод
- Авторский дизайн Atlantic
- Удобная регулировка температуры увеличивает комфорт в эксплуатации
- Индикация работы
- Капиллярный термостат – дополнительная экономия электроэнергии
- Многофункциональный обратный клапан – защита от избыточного давления



Дополнительная антикоррозионная защита O'Pro продлевает срок службы водонагревателя и повышает эффективность магниевых анодов



Гарантия на бак



Diamond-quality эмаль



Кабель с электровилкой



Длительный срок службы

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ (л) | МОДЕЛЬ     | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА (мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) | МОНТАЖ |
|-----------|------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------|--------|
| 50        | O'Pro+ 50  | 1500          | 90                  | 607x433x451                     | 14,5     | V      |
| 80        | O'Pro+ 80  | 1500          | 146                 | 857x433x451                     | 19,5     | V      |
| 100       | O'Pro+ 100 | 1500          | 182                 | 1015x433x451                    | 23,5     | V      |

Классическая модель, сочетающая высокое качество, привлекательную цену и стильный дизайн

# Ego

50, 80, 100 литров



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рабочий бак защищен стеклокерамикой с содержанием циркония – надежная защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства
- Авторский дизайн Atlantic
- Многофункциональный обратный клапан – защита от избыточного давления



Гарантия  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Кабель  
с электровилкой



Длительный срок  
службы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ОБЪЕМ<br>(л) | МОДЕЛЬ  | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВРЕМЯ НАГРЕВА<br>(мин) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) | МОНТАЖ |
|--------------|---------|------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| 50           | Ego 50  | 1500             | 120                    | 607x433x451                        | 14,5        | ✓      |
| 80           | Ego 80  | 1500             | 194                    | 857x433x451                        | 19,5        | ✓      |
| 100          | Ego 100 | 1500             | 242                    | 1015x433x451                       | 23,5        | ✓      |

# Indirect and Combi O'Pro

80, 100 литров



Бойлер косвенного нагрева комбинированного типа, совместимый с большинством типов отопительных котлов

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подключение к любой системе отопления
- Не требует специальных разрешений и согласований
- Быстро нагревает воду
- Полностью обеспечивает потребности семьи в горячем водоснабжении
- Простое переключение ТЭНовой группы кнопкой «Зима/Лето»
- Датчик температуры находится внизу бака, благодаря чему вода прогревается полностью и равномерно
- Дополнительная гильза для датчика температуры от платы управления котла (для сложных систем отопления)



ГАРАНТИЯ  
5 ЛЕТ  
на бак

Гарантия на бак



Diamond-quality  
эмаль



Быстрый  
нагрев



Длительный срок  
службы

- 1 Стальной бак с эмалевым покрытием
- 2 Теплообменник, толщина стали 3 мм
- 3 Теплоизоляция высокой плотности
- 4 ТЭН
- 5 Трехклеммный термостат управления
- 6 Магниевый анод

A Подача холодной воды в бойлер

B Выход горячей воды из бойлера

C Подача теплоносителя из котла

D Возврат теплоносителя в котел


E Автоматика управления циркуляционным насосом

F Тройник


G Обратный клапан

H Предохранительный клапан (в комплекте поставки ЭВН)

I КРН

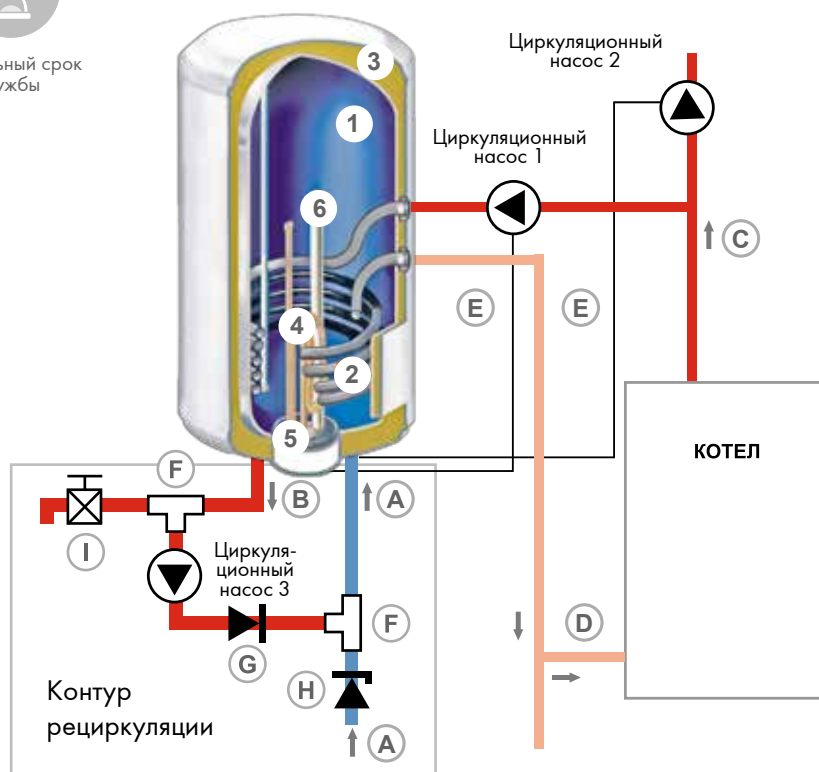

Дополнительная  
антикоррозионная защита  
O'Pro продлевает  
срок службы  
водонагревателя  
и повышает  
эффективность  
магниевого анода

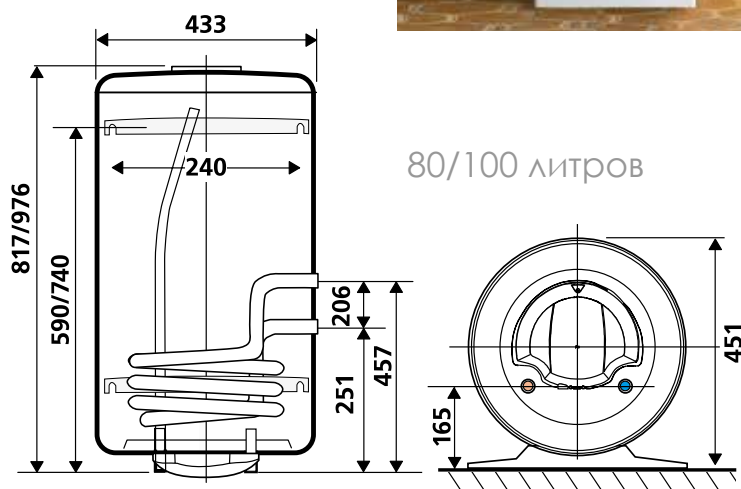

80/100 литров



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ моделей для вертикального монтажа

| Объем (л) | Мощность ТЭНа (Вт) | Напряжение сети (В) | Потребление электроэнергии на нагрев бойлера при тепловых потерях (кВт/ч за 24 ч) | Максимальная температура теплоносителя (°C) | Рабочее давление бака (бар) | Внутренний объем теплообменника (л) | Площадь теплообменника (м²) | Максимальное рабочее давление теплообменника (бар) | Испытательное давление бака (бар) |
|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 80        | 1500               | 230 (220/240)       | 1,63                                                                              | 90                                          | 8                           | 2,7                                 | 0,35                        | 6                                                  | 12                                |
| 100       |                    |                     | 2,02                                                                              |                                             |                             |                                     |                             |                                                    |                                   |

| Объем (л) | Время нагрева ТЭНом (мин) | Мощность теплообменника при 90 °C и 2 м³/ч (кВт) | Мощность теплообменника при 80 °C и 2 м³/ч (кВт) | Производительность при 90 °C и 2 м³/ч (л/ч) | Время нагрева (мин) |          |                  |          |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|----------|
|           |                           |                                                  |                                                  |                                             | при 90 °C/2 м³/ч    |          | при 80 °C/2 м³/ч |          |
|           |                           |                                                  |                                                  |                                             | Δt=30 °C            | Δt=50 °C | Δt=30 °C         | Δt=50 °C |
| 80        | 190                       | 17,5                                             | 12                                               | 431                                         | 9                   | 20       | 14               | 34       |
| 100       | 440                       |                                                  |                                                  |                                             | 12                  | 25       | 18               | 43       |

# Indirect and Combi Steatite

150 литров



Бойлер косвенного нагрева с возможностью установки дополнительного «сухого» стеатитового нагревательного элемента



Electric Kit – «сухой» стеатитовый ТЭН мощностью 2400 Вт (для 150 л)



«Сухой» стеатитовый ТЭН не контактирует с водой, не перегревается. Обеспечивает быстрый, равномерный нагрев и экономию электроэнергии

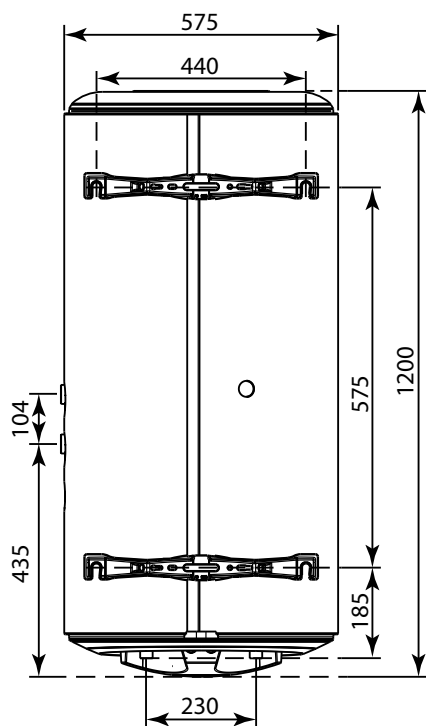



Гарантия  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Максимальная  
защита  
от коррозии



Многофункциональный  
предохранительный  
клапан



Длительный срок  
службы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Объем (л) | Мощность ТЭНа (Вт) | Напряжение сети (В) | Время нагрева ТЭНом при $\Delta t=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ч) | Тип нагревательного элемента | Потребление электроэнергии (кВт/ч) | Площадь теплообменника ( $\text{м}^2$ ) | Давление в теплообменнике на $1\text{ м}^3/\text{ч}$ (мм бар) | Максимальное давление в теплообменнике (бар) |
|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 150       | 2400               | 400 3~/230          | 4 часа 10 мин.                                                    | Стеатитовый                  | 1,04                               | 0,66                                    | 30                                                            | 6                                            |

| Объем (л) | Мощность теплообменника при $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (кВт) | Мощность теплообменника при $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (кВт) | Производительность при $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (л/ч) | Производительность при $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (л/ч) | Время нагрева (мин)                                                                             |                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | при $90\text{ }^{\circ}\text{C}/2\text{ м}^3/\text{ч}$<br>$\Delta t=55\text{ }^{\circ}\text{C}$ | при $90\text{ }^{\circ}\text{C}/1\text{ м}^3/\text{ч}$<br>$\Delta t=30\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| 150       | 25,6                                                                                     | 16,8                                                                                     | 630                                                                                 | 414                                                                                 | 35                                                                                              | 15                                                                                              |

# Indirect & Combi Steatite Floor Standing

200, 295 литров



Серия бойлеров со встроенным теплообменником и дополнительным «сухим» стеатитовым нагревательным элементом

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимизированный теплообменник размещен в нижней части бака, что позволяет равномерно прогреть весь объем воды
- Изоляция высокой плотности без фреона
- Подходит для всех типов бытовых котлов
- Совместим с солнечными установками
- Точный термостат с функцией аварийного отключения
- Контрольные сенсоры расположены выше теплообменника, что позволяет избежать перегрева
- Клапан сброса давления
- Диэлектрическая муфта
- Класс защиты IP 25




Опция: Electric Kit – «сухой»  
стеатитовый ТЭН мощностью  
2400 Вт (для 200 л)  
и 3000 Вт (для 295 л)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ моделей для напольного монтажа

| Объем (л) | Мощность ТЭНа (Вт) | Напряжение сети (В) | Тип нагревательного элемента | Время нагрева ТЭНом при $\Delta t=50^\circ\text{C}$ (ч) | Потребление электроэнергии (кВт/ч) | Максимальная температура теплоносителя ( $^\circ\text{C}$ ) | Рабочее давление бака (бар) | Площадь теплообменника ( $\text{м}^2$ ) | Объем теплообменника (л) |
|-----------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 200       | 2400               | 400 3~/230          | Стеатитовый                  | 5 ч 20 мин                                              | 1,31                               | 90                                                          | 8                           | 0,66                                    | 4,2                      |
| 295       | 3000               |                     |                              | 6 ч 20 мин                                              | 1,57                               |                                                             |                             | 0,66                                    | 4,2                      |

| Объем (л) | Максимальное рабочее давление теплообменника (бар) | Мощность теплообменника при $90^\circ\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (кВт) | Мощность теплообменника при $80^\circ\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (кВт) | Производительность при $90^\circ\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (л/ч) | Производительность при $80^\circ\text{C}$ и $2\text{ м}^3/\text{ч}$ (л/ч) | Время нагрева (мин)                                                         |                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                                                                                |                                                                                |                                                                           |                                                                           | при $90^\circ\text{C}/2\text{ м}^3/\text{ч}$<br>$\Delta t=55^\circ\text{C}$ | при $90^\circ\text{C}/1\text{ м}^3/\text{ч}$<br>$\Delta t=30^\circ\text{C}$ |
| 200       | 6                                                  | 43,2                                                                           | 16,8                                                                           | 630                                                                       | 414                                                                       | 28                                                                          | 12                                                                          |
| 295       |                                                    | 49,9                                                                           | 16,8                                                                           | 630                                                                       | 414                                                                       | 38                                                                          | 15                                                                          |

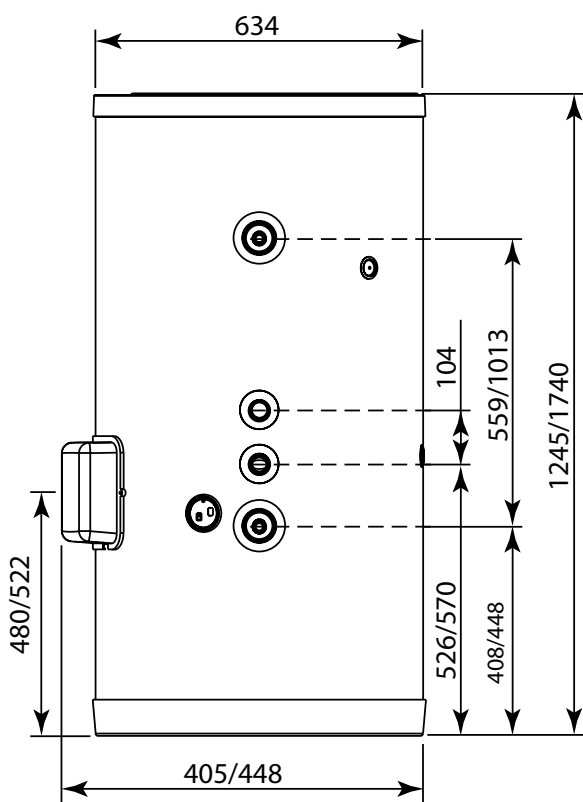

Гарантия  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



Максимальная  
защита  
от коррозии



Многофункциональный  
предохранительный  
клапан



Длительный срок  
службы



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Резервный «сухой» стеатитовый нагревательный элемент
2. Термостат
3. Терморегулятор
4. Крышка с клавишей «Зима/Лето»
5. Дополнительная гильза для датчика температуры от платы управления котла (для сложных систем отопления)

# Double Coil Indirect and Combi Steatite



200, 300 литров

Бойлеры косвенного нагрева с двумя теплообменниками с возможностью подключения к различным типам систем отопления



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Два теплообменника – возможность подключения к отопительному котлу или системе солнечных коллекторов
- Подходит для всех типов бытовых котлов, совместим с солнечными установками
- Electric Kit – «сухой» стеатитовый нагревательный элемент (опция)
- Оптимизированная изоляция высокой плотности

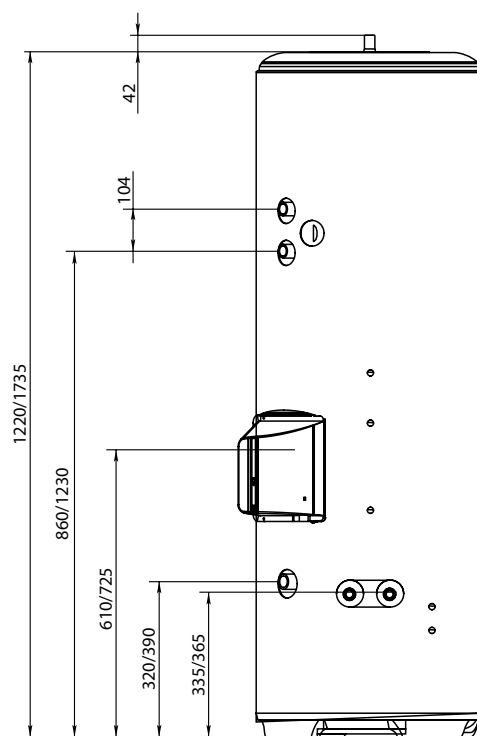

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ моделей для напольного монтажа

| Объем (л) | Мощность ТЭНа (Вт) | Тип ТЭНа    | Мак рабочее давление (бар) | Мак температура теплоносителя (°C) | Теплообменник для подключения к системе солнечных коллекторов |                |                                         |                          |                        |
|-----------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|           |                    |             |                            |                                    | Площадь (м²)                                                  | Мощность (кВт) | Потеря давления в теплообменнике (мбар) | Объем теплообменника (л) | Рабочее давление (бар) |
| 200       | 1800               | Стеатитовый | 6                          | 85                                 | 0,9                                                           | 28             | 25                                      | 4,5                      | 6                      |
| 300       | 2400               |             |                            |                                    | 1,05                                                          | 34             | 30                                      | 5,1                      | 6                      |

| Объем (л) | Теплообменник для подключения к отопительному котлу |                |                         |                                         |                        |                              |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|           | Площадь (м²)                                        | Мощность (кВт) | Объем теплоносителя (л) | Потеря давления в теплообменнике (мбар) | Рабочее давление (бар) | Испытательное давление (бар) | Время нагрева до Δt=50°C |
| 200       | 0,6                                                 | 18             | 85                      | 30                                      | 6                      | 9                            | 20                       |
| 300       | 0,6                                                 | 18             | 114                     | 30                                      | 6                      | 9                            | 26                       |



Electric Kit – «сухой» стеатитовый  
нагревательный элемент  
мощностью 1800 Вт (200 л)  
или 2400 Вт (300 л)




Гарантия  
5 ЛЕТ  
на бак



Diamond-quality  
эмаль



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

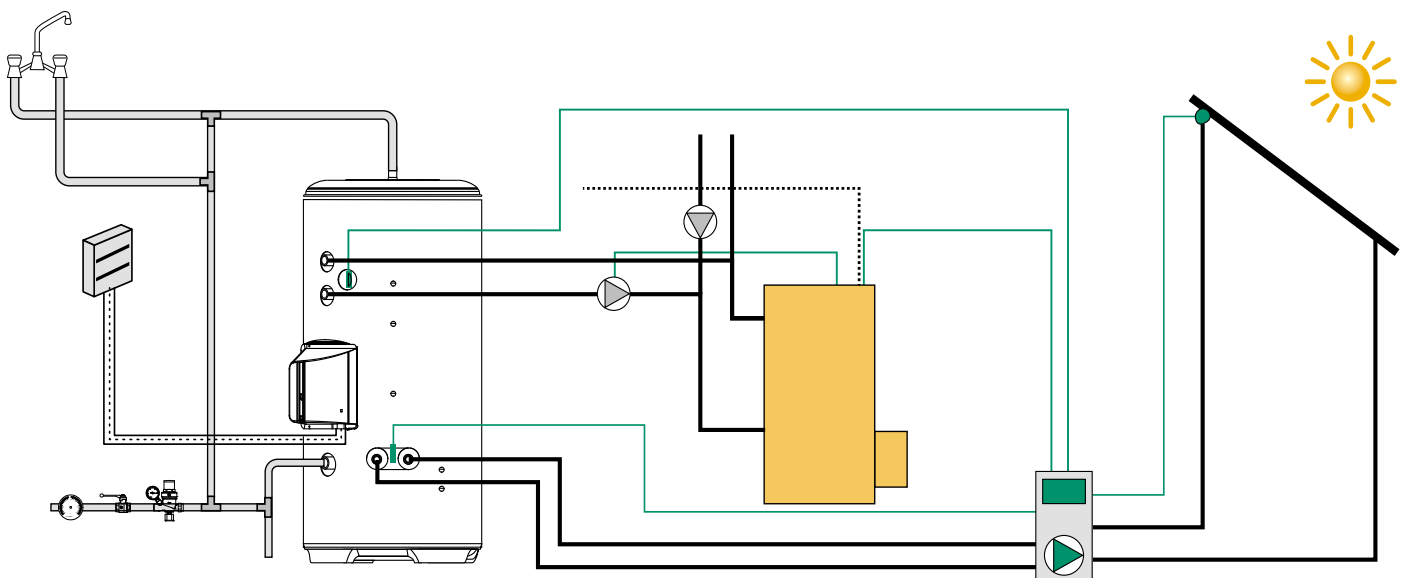

# Cortherm

500, 750, 1000, 1500,  
2000 и 3000 литров



Электрические водонагреватели большого объема с «сухим» стеатитовым нагревательным элементом

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эмалированный стальной бак с рабочим давлением 10 бар
- «Сухой» керамический нагревательный элемент
- Температурный контроль обеспечивают встроенный датчик и термометр
- Магниевый анод
- Внешний кожух SNC (мягкий PU): изоляционная пена высокой плотности (100 мм)
- «Ножки» для напольной установки – в комплекте
- Сливной люк / Инспекционный люк



Гарантия на бак




Diamond-quality эмаль



| Объем (л) | A   | B    | C   | D   | E    | J    | K    | L   |
|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 500       | 320 | 720  | 420 | 200 | 920  | 1520 | 770  | 320 |
| 750       | 350 | 700  | 450 | 200 | 937  | 1525 | 750  | 350 |
| 1000 ТВ*  | 425 | 700  | 525 | 320 | 815  | 1205 | 750  | 425 |
| 1500 ТВ*  | 491 | 777  | 591 | 320 | 818  | 1146 | 830  | 491 |
| 2000      | 491 | 901  | 591 | 320 | 1036 | 1581 | 961  | 491 |
| 3000 ТВ*  | 558 | 1018 | 658 | 320 | 1033 | 1508 | 1068 | 558 |

\*ТВ – компактные модели

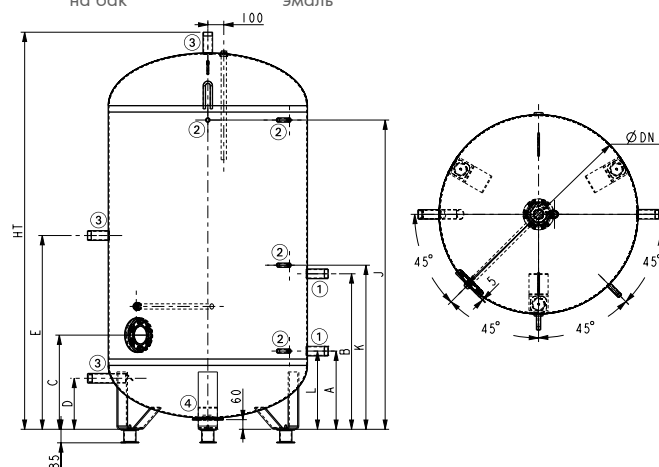

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| «Сухой» керамический нагревательный элемент | Объем (л) | Полезный объем (л) | Мощность (кВт) | Магниевый анод | Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ) | Вес (кг) | Код заказа |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------|------------|
|                                             | 500       | 517                | 9,6 (2 x 4,8)  | Lg 500 mm      | 1900x650x650                    | 110      | 630413     |
|                                             | 750       | 768                | 18 (2 x 9)     | Lg 650 mm      | 1900x790x790                    | 200      | 630414     |
|                                             | 1000 ТВ*  | 1020               | 24 (1 x 24)    | Lg 800 mm      | 1690x1100x1260                  | 240      | 630416     |
|                                             | 1500 ТВ*  | 1552               | 48 (2 x 24)    | Lg 1000 mm     | 1690x1350x1510                  | 350      | 630418     |
|                                             | 2000      | 2077               | 48 (2 x 24)    | 2 x Lg 600 mm  | 2200x1250x1250                  | 450      | 630419     |
|                                             | 3000 ТВ*  | 2904               | 48 (2 x 24)    | 3 x Lg 650 mm  | 2120x1600x1730                  | 600      | 630423     |

\*ТВ – компактные модели

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

| «Сухой» керамический нагревательный элемент | Объем (л) | Патрубки         | Датчики и термометры | Сливной люк      | Вход/выход/возврат | Время нагрева до 60°C (Δ=55°C) (мин) |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                                             | 500       | G 1 1/2" (40/49) | F 1/2" (15/21)       | M 1 1/2" (40/49) | F 2" (50/60)       | 400                                  |
|                                             | 750       | G 1 1/2" (40/49) | F 1/2" (15/21)       | M 1 1/2" (40/49) | F 2" (50/60)       | 320                                  |
|                                             | 1000 ТВ*  | G 2" (50/60)     | F 1/2" (15/21)       | M 2" (50/60)     | F 2" (50/60)       | 426                                  |
|                                             | 1500 ТВ*  | G 2" (50/60)     | F 1/2" (15/21)       | M 2" (50/60)     | F 2" (50/60)       | 479                                  |
|                                             | 2000      | G 2" (50/60)     | F 1/2" (15/21)       | M 2" (50/60)     | F 2" (50/60)       | 426                                  |
|                                             | 3000 ТВ*  | G 2" (50/60)     | F 1/2" (15/21)       | M 2" (50/60)     | F 2" (50/60)       | 479                                  |

\*ТВ – компактные модели

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эмалированный стальной бак с рабочим давлением 10 бар
- Сливной люк
- Температурный контроль обеспечивают встроенный датчик и термометр
- Магнийевый анод
- Внешний кожух SNC (мягкий PU): изоляционная пена высокой плотности (100 мм)
- Ножки для напольной установки – в комплекте
- Инспекционный люк



Гарантия  
на бак



Diamond-quality  
эмаль

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Объем (л) | Магнийевый анод  | Площадь теплообменника (м²) | Габаритные размеры (ВхШхГ) (мм) | Вес (кг) | Код заказа |
|-----------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| 500       | 2 x Lg 500 mm    | 3,08                        | 2000x790x790                    | 180      | 640401     |
| 750       | Lg 800 + 400 mm  | 3,72                        | 2250x790x790                    | 180      | 640402     |
| 1000      | Lg 1000 + 400 mm | 4,7                         | 2530x790x790                    | 220      | 640403     |
| 1500      | Lg 1000 + 800 mm | 6,15                        | 2220x1100x1260                  | 370      | 640404     |

| Объем (л) | A   | B    | C   | D   | E    | J    | K    | L   |
|-----------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 500       | 347 | 920  | 270 | 200 | 1333 | 1520 | 1170 | 320 |
| 750       | 381 | 937  | 300 | 200 | 1271 | 1525 | 1200 | 350 |
| 1000      | 354 | 1200 | 300 | 200 | 1570 | 2050 | 1450 | 350 |
| 1500      | 429 | 1132 | 375 | 200 | 1645 | 1840 | 1475 | 425 |

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

| Объем<br>(л) | Патрубки        | Датчики<br>и термометры | Вход/выход/<br>возврат | Сливной люк  | Пер-<br>вичный<br>расход<br>(м³/ч) | Мощность<br>при 60°C (кВт) |     |     | Непрерывный<br>расход<br>при 60°C (л/ч) |      |      | Расход<br>в течение 10 мин (л) |      |      |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|
|              |                 |                         |                        |              |                                    | Основная температура (°C)  |     |     |                                         |      |      |                                |      |      |
|              |                 |                         |                        |              |                                    | 70                         | 80  | 90  | 70                                      | 80   | 90   | 70                             | 80   | 90   |
| 500          | F 1 1/4"(33/42) | F 1/2" (15/21)          | G 1 1/2"(40/49)        | F 2" (50/60) | 4                                  | 56                         | 83  | 108 | 955                                     | 1425 | 1850 | 660                            | 720  | 775  |
| 750          | F 1 1/2"(40/49) | F 1/2" (15/21)          | G 1 1/2"(40/49)        | F 2" (50/60) | 5                                  | 70                         | 104 | 130 | 1200                                    | 1785 | 2240 | 1005                           | 1090 | 1170 |
| 1000         | F 1 1/2"(40/49) | F 1/2" (15/21)          | G 1 1/2"(40/49)        | F 2" (50/60) | 5                                  | 92                         | 135 | 163 | 1574                                    | 2319 | 2806 | 1352                           | 1471 | 1555 |
| 1500         | F 1 1/2"(40/49) | F 1/2" (15/21)          | G 2" (50/60)           | F 2" (50/60) | 5                                  | 120                        | 172 | 209 | 2056                                    | 2961 | 3600 | 2042                           | 2236 | 2386 |

# Полная гамма конвекторов ATLANTIC


## Электрические конвекторы

Электрическое отопление с применением современных конвекторов – достойная альтернатива традиционным системам отопления. Теплопередача происходит за счет природной конвекции: холодный воздух нагревается ТЭНом, становится легче и выходит через фронтальную решетку, которая обеспечивает равномерное распределение тепла. При этом 95% теплопередачи осуществляется через конвекцию и только 5% в виде теплового излучения от корпуса. Такое отопление является наиболее щадящим и комфортным для человека и окружающей среды. Инновации Atlantic обеспечивают высокий уровень экологичности, безопасности и энергоэффективности.

### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Надежная конструкция, европейские комплектующие
- Закрытый нагревательный элемент
- Решетка на передней панели ускоряет нагревание
- Не пересушивают воздух и не сжигают кислород
- Не требуют регулярного техобслуживания
- Безопасная температура поверхности: случайное прикосновение к поверхности во время нагрева не вызовет ожог
- Блокируются от детей
- Можно устанавливать даже в ванных комнатах (класс защиты IP 24)
- Встроенная защита от перегрева и двойная изоляция (класс защиты II)
- Защита от пыли

Atlantic использует закрытые нагревательные элементы. Это обеспечивает более интенсивную теплопередачу от ТЭНа воздуху, усиливает конвекцию и гарантирует безопасность в эксплуатации.

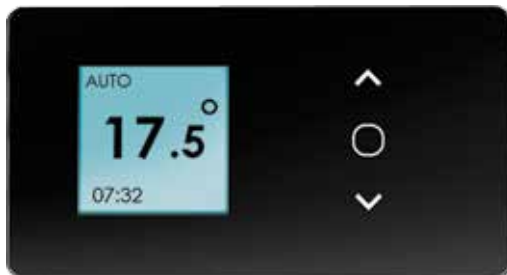


## AltisEco+boost

Конвектор нового поколения со встроенным датчиком присутствия и функцией ускоренного нагрева  
1000, 1500, 2000 Вт

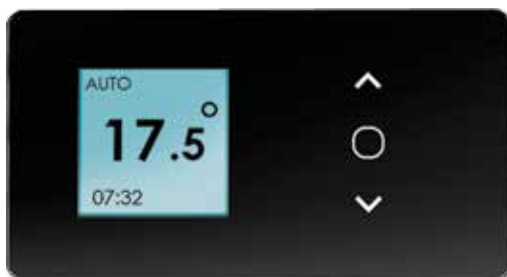

## F129 Design

Электрический конвектор с цифровым управлением и 2 таймерами  
500, 1000, 1500, 2000 Вт

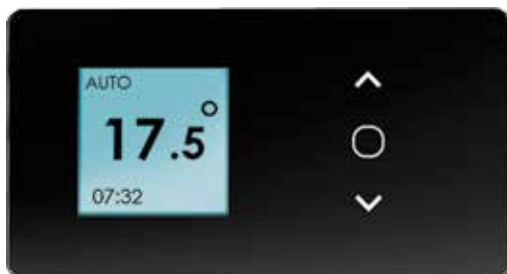

## Solius

Теплоизлучающая панель со встроенным программатором для быстрого и равномерного распределения тепла  
750, 1000, 1500 и 2000 Вт



## F119 Design

Электрический конвектор с электронным термостатом  
500, 1000, 1500, 2000, 2500 Вт




## F19 Design

Электрический конвектор с механическим термостатом  
1000, 1500, 2000 Вт

# Altis Eco+ boost 2

1000, 1500, и 2000 Вт

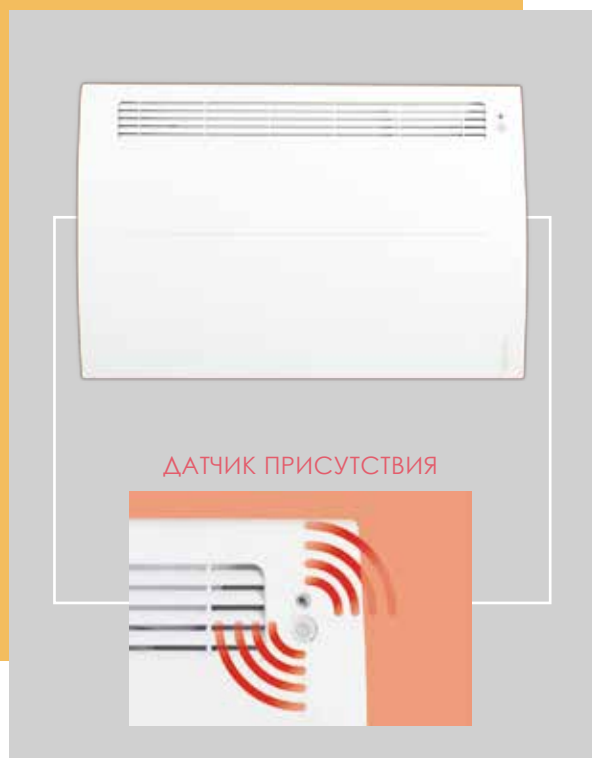


## ВСТРОЕННЫЙ ПРОГРАММАТОР



- ❶ Отображение температуры и режимов работы – 3 режима: Ручной/Программируемый/Автоматический
- ❷ Навигационные кнопки для установки режимов работы
- ❸ Доступ к меню/проверка работы

Конвектор премиум-класса со встроенным датчиком присутствия и функцией ускоренного нагрева

## Eco+boost РУЧНОЙ РЕЖИМ

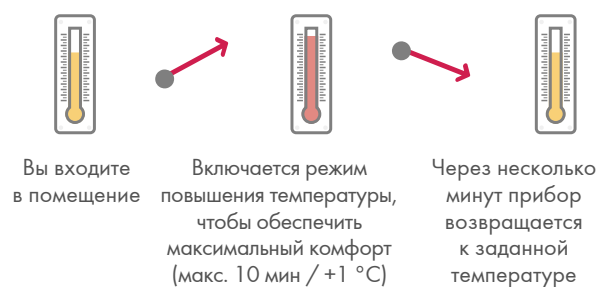

## 24/7 EASY PROG ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕЖИМ

С режимом легкого программирования вы можете установить до 3 программ комфортной температуры в течение суток на 7 дней в неделю



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Прибор автоматически меняет температурные настройки в зависимости от вашего присутствия или отсутствия в помещении





## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция Eco + boost: энергосбережение + ускоренный нагрев
- Встроенный датчик присутствия значительно снижает энергопотребление. В отсутствие людей конвектор автоматически переходит в режим экономии
- Распределение тепла происходит равномерно по поверхности нагревательной панели
- Встроенный программатор с возможностью суточного и недельного программирования



Гарантия  
на бак



Интеллектуальное  
управление



Энерго-  
сбережение



Датчик  
присутствия



Равномерное  
распределение  
тепла




Кабель  
с электровилкой

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| МОДЕЛЬ                | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ПЛОЩАДЬ<br>ОБОГРЕВА (м²) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Altis Ecoboost 2 1000 | 1000             | 10                       | 461x539x114                        | 5           |
| Altis Ecoboost 2 1500 | 1500             | 15                       | 461x687x114                        | 6,2         |
| Altis Ecoboost 2 2000 | 2000             | 20                       | 461x835x114                        | 7,3         |

# F129 Design

500, 1000, 1500 и 2000 Вт

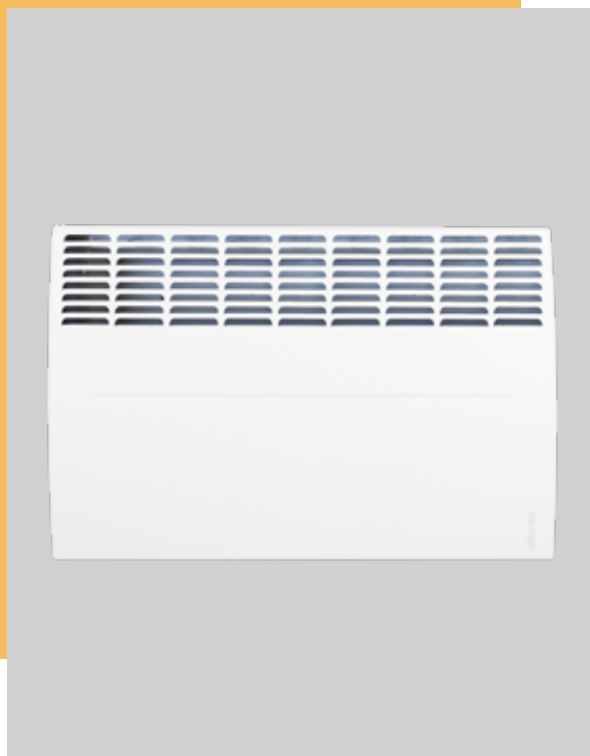


Нагревательная HD-панель с возможностью программирования режимов работы

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный цифровой блок управления с LCD-дисплеем
- Сверхточный электронный термостат обеспечивает до 25% экономии электроэнергии
- Легкое программирование: для большего комфорта и экономии программируйте прибор в соответствии со своим ритмом жизни 24 часа 7 дней в неделю
- Быстрый нагрев благодаря эффективному и равномерному распространению тепла от передней панели прибора
- Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
- Не пересушивает воздух, не сжигает кислород
- 2 режима работы: Ручной/Программируемый
- Удобный монтаж благодаря H-образному вертикальному шаблону
- Комплект для установки на пол – опция

## ВСТРОЕННЫЙ ПРОГРАММАТОР

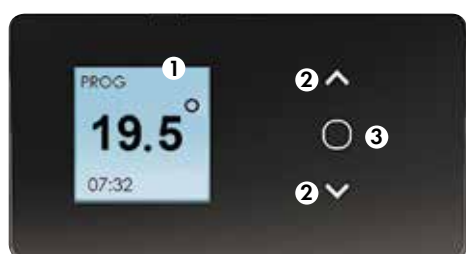

- ❶ Отображение температуры и режимов работы – 2 режима: Ручной/Программируемый
- ❷ Навигационные кнопки для установки режимов работы
- ❸ Доступ к меню/проверка работы

24/7  
EASY  
PROG

## Режим легкого программирования

- Ручной режим позволяет установить желаемую температуру нагрева в диапазоне от отключения до +30 °C
- Программный режим позволяет установить до 3 программ комфортной температуры в течение суток на 7 дней в неделю. Возможность дублировать ежедневную программу на другие дни недели.



Гарантия  
5 ЛЕТ  
на бак



Энерго-  
сбережение



Быстрый  
нагрев



Комфортный  
микроклимат



Максимальная  
безопасность




Защита  
от пыли

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| МОДЕЛЬ            | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ПЛОЩАДЬ<br>ОБОГРЕВА (м²) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) |
|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| F129 Design 500W  | 500              | 5                        | 461x391x114                        | 3,1         |
| F129 Design 1000W | 1000             | 10                       | 461x465x114                        | 3,7         |
| F129 Design 1500W | 1500             | 15                       | 461x613x114                        | 4,6         |
| F129 Design 2000W | 2000             | 20                       | 461x761x114                        | 5,5         |

# Solius

750, 1000, 1500 и 2000 Вт

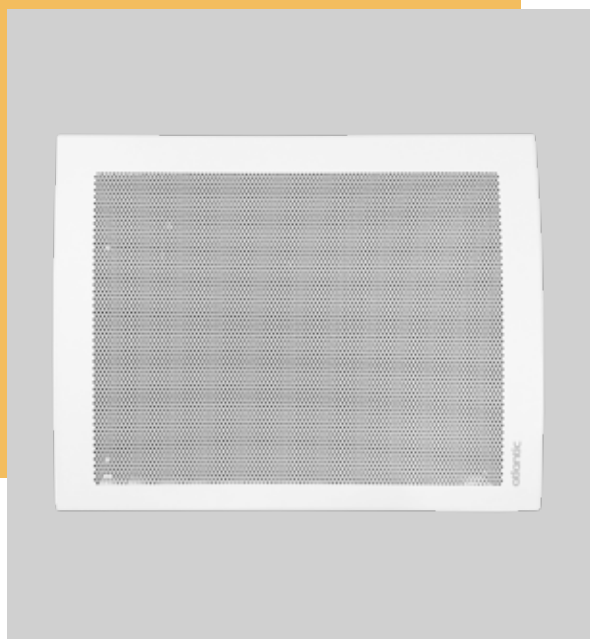

Теплоизлучающая панель со встроенным программатором для быстрого и равномерного распределения тепла

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенное ощущение тепла и равномерное его распространение
- Эргономичный цифровой блок управления с LCD-дисплеем
- Высокоточный электронный термостат обеспечивает энергосбережение до 25%
- Легкое программирование: для большего комфорта и экономии программируйте прибор в соответствии со своим ритмом жизни, 24 часа 7 дней в неделю
- Нагревательный элемент из экструдированного алюминия, выкрашенный черной краской, имеет большую площадь нагрева
- 2 режима работы: Ручной/Программируемый
- Полная безопасность благодаря классу защиты II, IP24 и двойной электрической изоляции
- Встроенный датчик падения и устройство автоматической защиты от перегрева



Гарантия  
на бак



Энерго-  
сбережение



Быстрый  
нагрев



Комфортный  
микроклимат




Максимальная  
безопасность



Защита  
от пыли

## ВСТРОЕННЫЙ ПРОГРАММАТОР

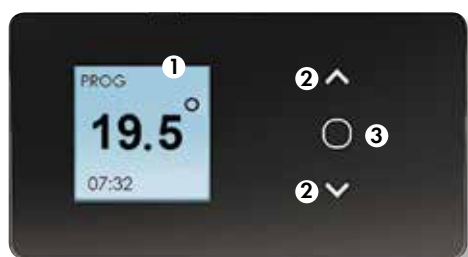

- 1 Отображение температуры и режимов работы – 2 режима: Ручной/Программируемый
- 2 Навигационные кнопки для установки режимов работы
- 3 Доступ к меню/проверка работы



## Режим легкого программирования

- Ручной режим позволяет установить желаемую температуру нагрева в диапазоне от отключения до +30 °C
- Программный режим позволяет установить до 3 программ комфортной температуры в течение суток на 7 дней в неделю. Возможность дублировать ежедневную программу на другие дни недели.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| МОДЕЛЬ        | МОЩНОСТЬ (Вт) | ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА (м²) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| Solius 750 W  | 750           | 7,5                   | 477x527x129                     | 5,2      |
| Solius 1000 W | 1000          | 10                    | 477x601x129                     | 5,8      |
| Solius 1500 W | 1500          | 15                    | 477x823x129                     | 7,8      |
| Solius 2000 W | 2000          | 20                    | 477x1045x129                    | 9,2      |


Надежные, стильные HD-панели с удобным блоком управления

# F119 Design

500, 1000, 1500, 2000  
и 2500 Вт

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхточный электронный термостат обеспечивает до 15% экономии электроэнергии
- Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
- Не пересушивает воздух, не сжигает кислород
- Быстрый нагрев благодаря эффективно-му и равномерному распространению тепла от передней панели прибора
- Можно устанавливать в ванных комнатах: класс защиты от прямого попадания брызг IP 24
- Оснащен датчиком падения, автоматической защитой от перегрева

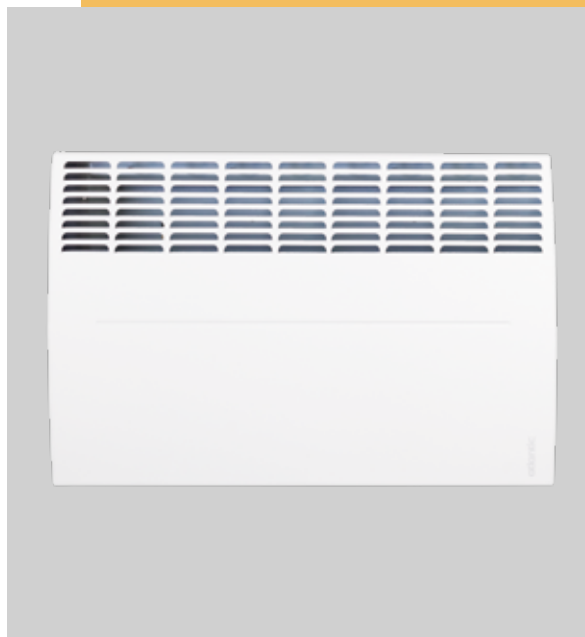

## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



- Включение/выключение
- Программа поддержания плюсовой температуры в помещении «Антизамерзание» (+7°C)
- PROG** – Режим программирования (при использовании Pass Program)
- Режим комфортной температуры «Комфорт»
- ECO** – Экономичный режим, при котором поддерживается температура нагрева меньше на 3 °C, чем установленная в режиме «Комфорт»



Гарантия  
на бак



Энерго-  
сбережение



Быстрый  
нагрев



Комфортный  
микроклимат



Максимальная  
безопасность



Защита  
от пыли

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| МОДЕЛЬ             | МОЩНОСТЬ (Вт) | ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА (м²) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| F119 Design 500 W  | 500           | 5                     | 461x391x114                     | 3,1      |
| F119 Design 1000 W | 1000          | 10                    | 461x465x114                     | 3,5      |
| F119 Design 1500 W | 1500          | 15                    | 461x613x114                     | 4,4      |
| F119 Design 2000 W | 2000          | 20                    | 461x761x114                     | 5,5      |
| F119 Design 2500 W | 2500          | 25                    | 461x909x114                     | 6,2      |

# F19 Design

1000, 1500 и 2000 Вт



Нагревательная HD-панель с механическим термостатом – современное решение вопроса дополнительного отопления помещения. Простая конструкция, безопасность и стильный дизайн

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый нагрев благодаря эффективному и равномерному распространению тепла от передней панели прибора
- Закрытый нагревательный элемент: безопасный, бесшумный, долговечный
- Не пересушивает воздух, не сжигает кислород
- Благодаря природной конвекции помещение быстро прогревается
- Можно устанавливать в ванных комнатах: класс защиты от прямого попадания брызг IP 24
- Оснащен датчиком падения и автоматической защитой от перегрева
- Комплект для установки на пол – опция

## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



1 Регулятор температуры  
2 Кнопка включения/отключения



Гарантия на бак



Сниженное энергопотребление



Быстрый нагрев



Комфортный микроклимат



Максимальная безопасность

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| МОДЕЛЬ            | МОЩНОСТЬ (Вт) | ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА (м²) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (ВХШХГ) | ВЕС (кг) |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| F19 Design 1000 W | 1000          | 10                    | 461x465x114                     | 3,6      |
| F19 Design 1500 W | 1500          | 15                    | 461x613x114                     | 4,5      |
| F19 Design 2000 W | 2000          | 20                    | 461x761x114                     | 5,5      |

Простой в эксплуатации и эффективный полотенцесушитель, адаптированный для установки в ограниченном пространстве

# Atlantic 2012

300 и 500 Вт

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматически поддерживают в помещении установленную температуру, что позволяет избежать появления плесени и грибка в ванных комнатах
- Очень экономичны – энергопотребление на уровне электрической лампочки за счет точной регулировки температуры
- Предусмотрена возможность быстрого нагрева помещения в установленное время, утром или вечером: 24 auto
- Элегантный и практичный дизайн, предусматривающий сушку нескольких предметов: полотенце и белья
- Функция «досушивания» в течение 2 часов с автоматическим отключением обеспечивает дополнительный комфорт и экономию электроэнергии
- Идеальное покрытие, не подверженное коррозии не теряет эстетической привлекательности в течение всего срока эксплуатации
- Два варианта конструкции – стандартная (хром) и узкая (в белом цвете) – для установки в ограниченном пространстве



Гарантия



Быстрый  
нагрев



Защита  
от пыли

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| МОДЕЛЬ                                 | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ПЛОЩАДЬ<br>ОБОГРЕВА (м²) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)<br>(ВХШХГ) | ВЕС<br>(кг) |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Atlantic 2012 NARROW WHITE 300W PLUG   | 300              | 2,8                      | 790x400x63                         | 7           |
| Atlantic 2012 NARROW WHITE 500W PLUG   | 500              | 4,6                      | 1240x400x63                        | 11          |
| Atlantic 2012 STRAIGHT WHITE 500W PLUG | 500              | 4,6                      | 998x480x63                         | 11          |
| Atlantic 2012 CHROME 300W PLUG         | 300              | 2,8                      | 910x500x63                         | 11          |
| Atlantic 2012 CHROME 500W PLUG         | 500              | 4,6                      | 1445x480x63                        | 16          |



## ЭЛЕГАНТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



- ❶ Индикатор нагрева
- ❷ Селектор выбора режимов:
  - on / off – включение и выключение
  - 24 часа авто
  - автоматическая сушка полотенец в течение 2-х часов в одно и то же время суток
- ❸ Регулятор температуры: голубым цветом выделена зона комфорта и щадящего энергопотребления
- ❹ Установка режима «антизамерзание» – поддержание температуры на уровне +7° C

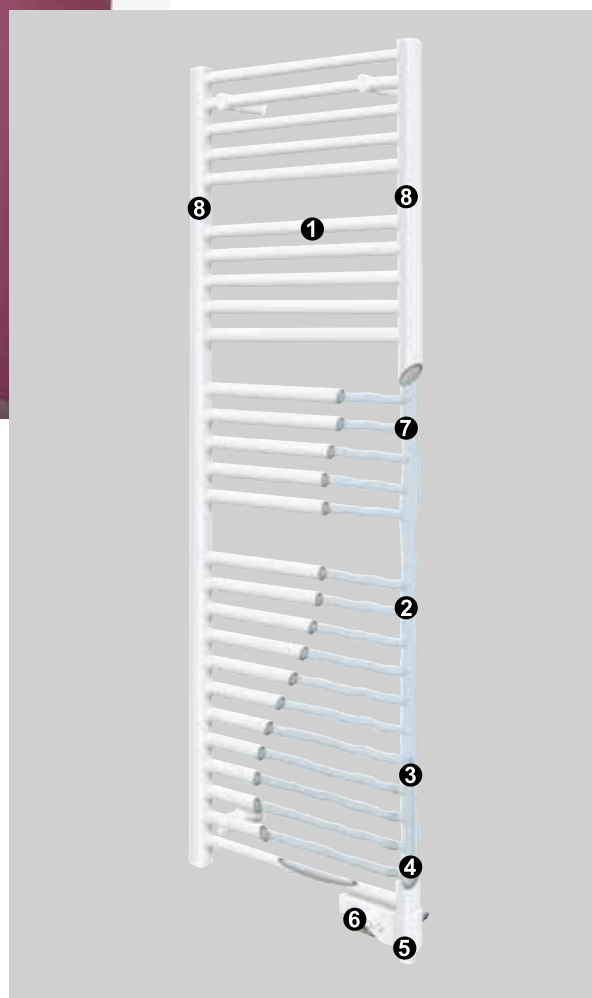

- ❶ Держатели для полотенец (2-3 шт. в зависимости от модели)
- ❷ Встроенная защита от перегрева
- ❸ Нагревательный элемент
- ❹ Датчик температуры в помещении
- ❺ Цифровой блок управления
- ❻ Электронный термостат
- ❼ Жидкий теплоноситель с высокой теплоотдачей
- ❽ Стальные вертикальные трубы

# Графические символы ATLANTIC



Гарантия  
на бак



Интеллектуальное  
управление



Энерго-  
сбережение



Diamond-quality  
эмаль



Double tank technology –  
два ТЭНа



Быстрый  
нагрев



Максимальная  
защита  
от коррозии



Вертикальный  
и горизонтальный  
монтаж



Кабель  
с электровилкой



Длительный срок  
службы



Многофункциональный  
предохранительный  
клапан



Датчик  
присутствия



Равномерное  
распределение  
тепла



Комфортный  
микроклимат



Максимальная  
безопасность



Защита  
от пыли



Сниженное энерго-  
потребление



Режим легкого  
программирования



ООО «Атлантик Неман»  
105318, Москва  
Семеновская пл., 1а  
тел.: +7 (495) 640-16-35  
факс: +7 (495) 640-16-34  
[www.atlantic-comfort.ru](http://www.atlantic-comfort.ru)  
[atlantic-niemen.ru](http://atlantic-niemen.ru)

**Единая сервисная служба Atlantic**

**8 800 100 21 77**