


Напольные водонагреватели косвенного нагрева Parpol серии VS2 для горячего водоснабжения с двумя теплообменниками 150 – 1000 литров.



Описание

- ✓ Высокопроизводительные теплообменники
- ✓ Высокоэффективная изоляция
- ✓ Высокоустойчивое эмалированное покрытие с добавлением циркония
- ✓ Установлено два магниевых анода
- ✓ Установлен термометр
- ✓ Установлены гильзы для котловых датчиков
- ✓ Установлена гильза под рециркуляцию
- ✓ Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легко съемный фланец
- ✓ Защитный кожух ПВХ на молнии
- ✓ Возможность установки эл. нагревателей (тэнов)
- ✓ Все резьбы внутренние
- ✓ В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки
- ✓ Произведено в Болгарии

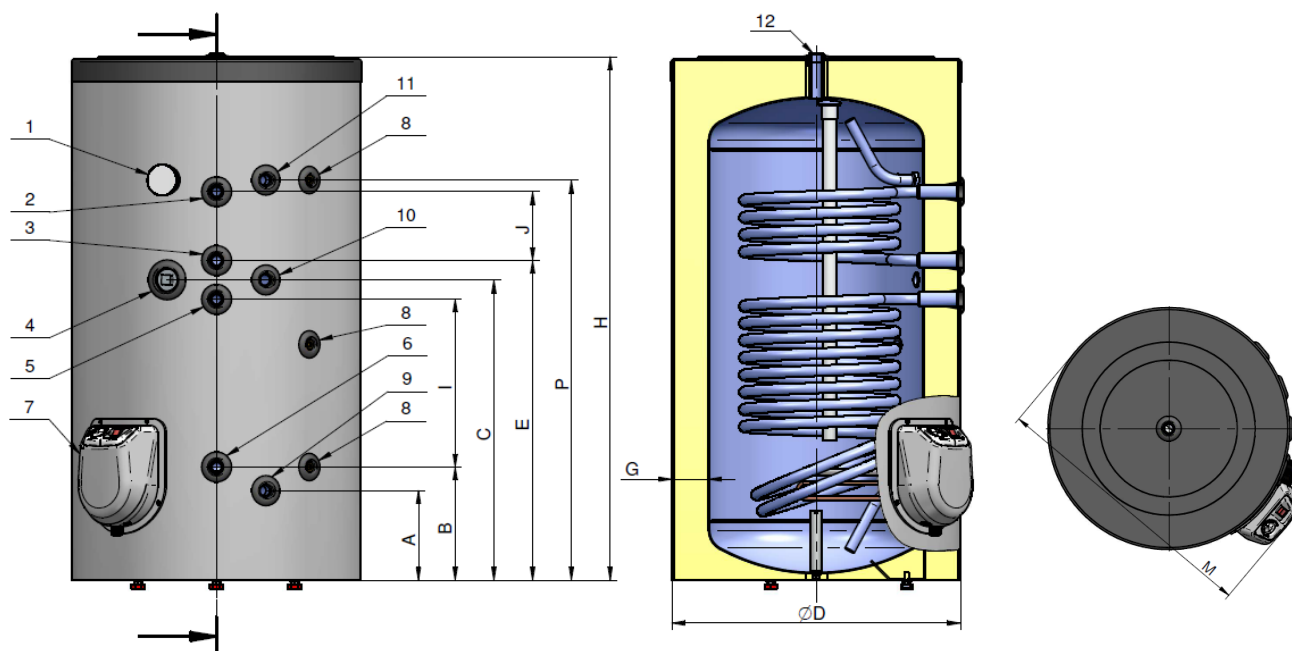

Характеристики	Модель	VS2 150	VS2 200	VS2 300	VS2 500	VS2 750	VS2 1000
	Артикул	301500	302000	300300	300500	300750	301000
	Вместимость, L	150	200	300	500	750	1000
	Энергоэффективность	B	B	B	B	A	B
	Эл. Тэн (опционально), kw	3 ÷ 9	3 ÷ 9	3 ÷ 18	3 ÷ 18	3 ÷ 24	3 ÷ 24
	Номинальное давление бака, bar	8	8	8	8	8	8
	Номинальное давление ТО, bar	10	10	10	10	10	10
	Площадь теплообменников, м2	0,8+0,36	1+0,42	1,4+1,07	2,2+1,4	2,4+1,45	3,5+2,3
	Мощность теплообменников, kw	25+ 11	30+13	42+32	63+41	72+43	101+72
	Непрерывная мощность ΔТ 35°C/60-80°C, L/h	885	1060	1820	2560	2830	4260
	Изоляция – жесткий полиуретан, мм	85	75	85	80	125	125
	Вес, kg	67	84	98	166	253	292
Подключение	1. Термометр	есть	есть	есть	есть	есть	есть
	2, 3. Теплообменник вход, выход	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
	4. Дополнительное отверстие (для эл. тэна)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
	5, 6. Теплообменник вход, выход	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
	7. Технический фланец	есть	есть	есть	есть	есть	есть
	8. Муфта для термостата	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	9. Вход холодной воды	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"
	10. Рециркуляция	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	11. Выход горячей воды	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"
	12. Гильза под вентиляцию	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Размеры	A, mm	210	210	210	265	330	330
	B, mm	260	260	265	320	420	420
	C, mm	660	855	840	1000	950	1110
	D, mm	620	600	670	800	1100	1100
	E, mm	705	900	885	1045	990	1150
	G, mm	85	75	85	80	125	125
	H, mm	1150	1430	1605	1765	1675	2020
	I, mm	355	550	530	630	470	630
	J, mm	160	230	400	380	290	470
	M, mm	710	690	760	890	1200	1200
	P, mm	890	1155	1315	1425	1280	1620